Richell

4986
Nラインマーカー 209R

⚠警告

公道には設置しないでください。

施工時には下記推奨部材を別途お買い求めください。

接着剤	ウレタン系接着剤ルビロンR：東洋ポリマー製
平座金	材質：ステンレス　外径：φ13　内径：φ5　厚み：1mm
コンクリート釘	材質：ステンレス　線径：φ4　首下長さ：60mm

施工手順

1. 設置位置を決め、設置面を清掃し乾燥させます。
2. 本体の接着部分に紙やすりなどをかけ、本体裏面全体に専用の接着剤を均一に塗布します。
3. 設置面全体に専用の接着剤を均一に塗布します。接着剤の塗布後すみやかに、本体を所定の位置にセットし上から押し付けます。
4. 本体がずれないように注意し、本体の所定穴に平座金を入れ、その上からかなづちなどでコンクリート釘を打ち込み、固定します。なお、コンクリート面の場合は下穴加工が必要です。
5. 本体の浮きなどがないか確認後、付属のキャップに接着剤を塗布し所定穴に押し込み完了です。

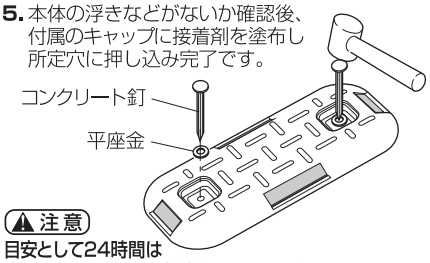

⚠注意

目安として24時間は
本体に触れないで、自然放置してください。

※接着剤の硬化期間は接着剤の取扱説明書を参照してください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)
http://www.richell.co.jp/

プラ
袋

MADE IN CHINA　1112

4 973655 498613